

HOW TO INSTALL YOUR HOT BUDDY

DEUTSCH

Gebrauchs- und Installationsanleitung Sunwood Marino



SUNWOOD[®]
DUTCH DESIGN

MANUFACTURER


Sunwood® Dutch Design
Christiaan Huygensstraat 10
2665 KX Bleiswijk
The Netherlands

CONTACT DETAILS

sales@sunwood.nl
+31 (0)10 521 1325
www.sunwood.eu

SUNWOOD MARINO SPEZIFIKATIONEN

Modell	Marino
Version	Propan
Bestimmungsland	Deutschland (DE)
Pin Nummer (CE)	0063CM3866
Gaskategorie	I3P
Gasart	G31
Düse	1,1 mm
Druck	50 mbar
Nennbelastung	6,2 kW

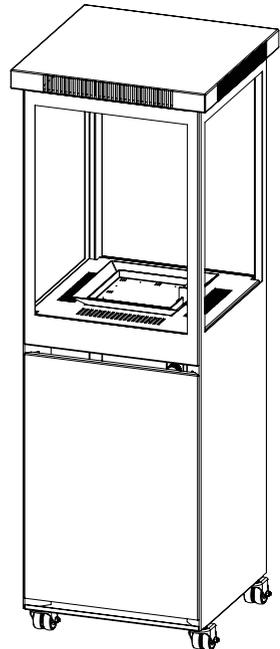


0063


CERTIFIED BY KIWA

INSTALLATIONSANLEITUNG


Achtung: Setzen Sie sich mit Ihrer Verkaufsstelle in Verbindung, falls Sie Hilfe beim Anschließen des Sunwood Marino benötigen.

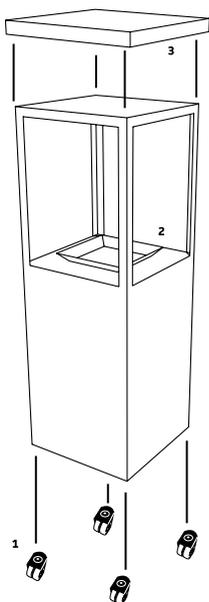


SCHRITT 1 Befestigen Sie, falls erwünscht, die Rollen am Geräteboden. Montieren Sie die Teile von der Unterseite her gesehen in folgender Reihenfolge: Gewindestift – Rolle – Marino – Unterlegscheibe – Federscheibe – Mutter. Benutzen Sie zum Festziehen den mitgelieferten Schraubenschlüssel.



SCHRITT 2 Verteilen Sie die mitgelieferten Steine gleichmäßig auf dem Brennerbett. Achten Sie darauf, dass hierbei keine feinen Steinsplitter in den Brenner gelangen.



SCHRITT 3 Schrauben Sie die Oberseite des Marino mit den mitgelieferten Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher (nicht mitgeliefert) fest.



SCHRITT 4 Schließen Sie den Druckregler 50 mbar an die Gasflasche (maximal zulässige Füllmenge beträgt 10,5 kg) mit einem gut passenden, verstellbaren Schraubenschlüssel an. Es reicht nicht aus, ihn nur handfest anzuziehen, denn dies kann eine Leckage mit möglicherweise sehr gefährlichen Situationen zur Folge haben.

Anschluss kann abweichen Wechseln Sie die Gasflasche ausschließlich in einem gut gelüfteten Raum und nicht in der Nähe von Kerzen, Zigaretten und anderen Zündquellen.

SCHRITT 5 Sorgen Sie dafür, dass die Gasflasche immer senkrecht steht. Der Gasschlauch darf nicht mit scharfen Gegenständen oder Rändern in Berührung kommen, die den Schlauch beschädigen könnten. Achten Sie darauf, dass der Gasschlauch nicht geknickt ist.

SCHRITT 6 Überprüfen Sie alle Anschlüsse auf undichte Stellen, indem Sie alle Gasverbindungen mit einer Seifenlauge benetzen oder Gasleckortungsspray benutzen. Ein Leck ist vorhanden, wenn Luftblasen in der Seifenlauge oder dem Gasleckortungsspray entstehen.

⚠️ WARNUNG

Überprüfen Sie den Gasschlauch mindestens einmal im Monat und jedes Mal, wenn Sie die Gasflasche wechseln. Sollte der Schlauch Anzeichen von Rissen, Sprüngen oder sonstigen Beschädigungen aufweisen, sollte dieser durch einen Schlauch von gleicher Länge und Qualität ersetzt werden.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Sie bedienen den Marino mit dem Gasregelblock. Dieser befindet sich hinter der Kamintür.

► EINSCHALTEN

SCHRITT 1 Drücken Sie den Zündschalter ein und drehen Sie ihn in gedrückter Stellung nach links, bis ein „Klick“ hörbar ist. Dieser „Klick“ ist die Zündung der Zündflamme.

SCHRITT 2 Wenn die Zündflamme brennt, halten Sie den Zündschalter noch weitere 10 Sekunden gedrückt. Danach lassen Sie den Zündschalter los und drehen ihn nach links ganz auf.

SCHRITT 3 Falls die Zündflamme erlöschen sollte, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, bis die Zündflamme brennt.

► FLAMMENHÖHE EINSTELLEN

SCHRITT 1 Die gewünschte Höhe der Gasflamme stellen Sie ein, indem Sie den Regler für die Flammenhöhe in die entsprechende Richtung drehen.

SCHRITT 2 Für eine kleinere Gasflamme drehen Sie den Knopf nach rechts.

SCHRITT 3 Für eine größere Gasflamme drehen Sie den Knopf nach links.

► AUSSCHALTEN

Schalten Sie den Ofen aus, indem Sie den Zündschalter auf die auf der Abbildung angegebene Position zurückdrehen.



WARNUNG – WENN SIE GAS RIECHEN

Sie dürfen das Gerät niemals anzünden, wenn Sie Gas riechen. Sollte das Gerät eingeschaltet sein, wenn Sie Gas riechen, dann müssen Sie die Gaszufuhr unterbrechen (Gasflasche oder Gasventil zudrehen). Anschließend überprüfen Sie alle Anschlüsse auf undichte Stellen, indem Sie alle Gasverbindungen mit einer Seifenlauge benetzen oder Gasleckortungsspray benutzen. Ein Leck ist vorhanden, wenn Luftblasen in der Seifenlauge oder dem Gasleckortungsspray entstehen. Sie dürfen das Gerät erst wieder benutzen, nachdem alle undichten Stellen abgedichtet worden sind. Konsultieren Sie dazu, falls erforderlich, Ihre Verkaufsstelle.


WARNUNG

Überprüfen Sie den Gasschlauch mindestens einmal im Monat und jedes Mal, wenn Sie die Gasflasche wechseln. Sollte der Schlauch Anzeichen von Rissen, Sprüngen oder sonstigen Beschädigungen aufweisen, sollte dieser durch einen Schlauch von gleicher Länge und Qualität ersetzt werden.


BEDIENUNGSANLEITUNG

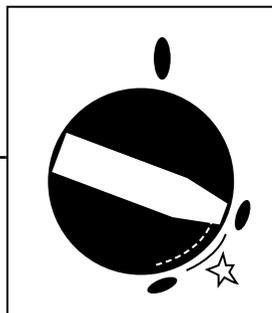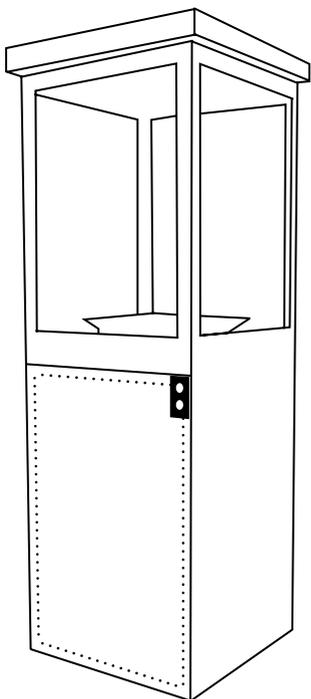


EINSCHALTEN

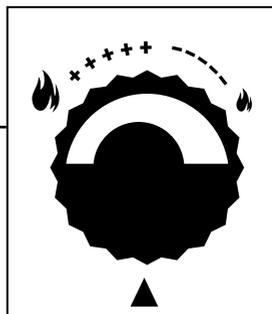

FLAMMENHÖHE EINSTELLEN

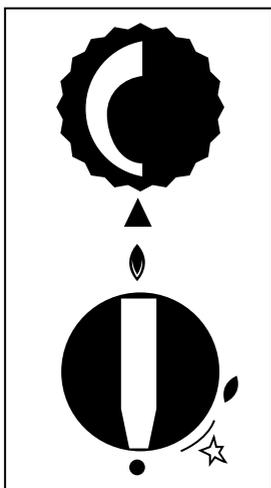

GASREGELBLOCK



AUSSCHALTEN

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantiezeit für den Sunwood Marino beträgt ein Jahr ab Rechnungsdatum. Sollte in der Garantiezeit eine Störung infolge eines Material- oder Herstellungsfehlers auftreten, wird das defekte Material oder Zubehörteil von Sunwood repariert oder ersetzt. Wird ein Defekt nicht instand gesetzt, kann Sunwood eine entsprechende Entschädigung anbieten. Die Entscheidung, ob ein Mangel durch Ersatz, Reparatur oder Entschädigung behoben wird, liegt ausschließlich bei Sunwood.

Um einen Garantieanspruch geltend machen zu können, müssen die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Instruktionen korrekt ausgeführt sein und sollte das Produkt unter normalen Gebrauchsbedingungen verwendet werden. Außerdem wird als Bedingung ausdrücklich vorausgesetzt, dass das Produkt nur in dem in dieser Gebrauchsanleitung und auf dem Produktaufkleber angegebenen Bestimmungsland benutzt wird.

Garantieansprüche für Mängel bzw. Beschädigungen, die durch normalen Verschleiß, durch falschen oder unsachgemäßen Gebrauch oder vorsätzlich entstehen, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Die Garantie kann nur gegen Vorlage der Originalrechnung in Anspruch genommen werden. Nur der ursprüngliche Käufer kann die Garantie in Anspruch nehmen. Der Garantieanspruch muss bei der Verkaufsstelle geltend gemacht werden, bei der das Produkt ursprünglich gekauft wurde.

Sunwood prüft zunächst, ob ein Garantieanspruch besteht. Die Garantie umfasst nicht automatisch die Kosten für den Versand der fehlerhaften Produkte oder Zubehörteile an das Sunwood-Werk oder die betreffende Verkaufsstelle. Gleiches gilt für die Rücksendung umgetauschter oder reparierter Produkte. Die Reparatur selbst ist innerhalb der Garantiezeit kostenlos.

WARTUNG

Die richtige Pflege kommt der Qualität und Lebensdauer Ihres Marino erheblich zugute. Zum optimalen Schutz empfehlen wir Ihnen den Gebrauch der Schutzhülle (optional erhältlich). So bleibt der Kamin immer schön sauber und einsatzbereit. Lassen Sie den Kamin erst vollständig abkühlen, bevor Sie ihn mit der Wetterschutzhaube abdecken. Wenn Sie den Marino über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, raten wir Ihnen, ihn drinnen oder in einem witterungsgeschützten Raum aufzubewahren.

Trotz der erstklassigen Ausführung und der Verwendung hochwertiger Materialien hat das Klima Einfluss auf die Qualität des Marino. Halten Sie Ihren Marino in Topkondition, indem Sie den Kamin so viel wie möglich gegen Witterungseinflüsse schützen, wie z.B. Sonneneinstrahlung.

Der Marino ist mit einer UV-beständigen Oberflächenbeschichtung versehen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Kamin gänzlich UV-beständig ist. Verfärbungen vermeiden Sie, indem Sie den Marino, wenn er nicht in Gebrauch ist, an einen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung stellen. Diese Maßnahme beugt auch einer Verfärbung der Schutzhülle vor.

Reinigen Sie den Marino mit einem feuchten Tuch und einem gewöhnlichen Allzweckreiniger. Benutzen Sie keine scheuernden und aggressiven Reinigungsmittel und Mikrofasertücher. Das Reinigungsvermögen der Mikrofasertücher ist nämlich auf den Scheuereffekt der Mikrofasern zurückzuführen.

Bevor sie die Innenseite des Marino reinigen, montieren Sie die Oberseite ab. Dann können Sie die Glasscheiben hochschieben und aus dem Gehäuse entfernen. Die Innenseite lässt sich nun gründlich reinigen.

Erneuern Sie den Gasschlauch alle 2 Jahre und den Druckregler alle 5 Jahre. Achten Sie darauf, dass diese allen gültigen nationalen und lokalen Vorschriften entsprechen. Der Druckregler muss auf den Ausgangsdruck eingestellt sein, so wie in den technischen Spezifikationen zu Beginn dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Der Gebrauch eines verstellbaren Druckreglers ist unzulässig.

WARNUNGSHINWEISE

Bevor Sie Ihren Sunwood Marino in Gebrauch nehmen, lesen Sie die Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf.

- ▶ Dieses Produkt und, falls zutreffend, die Gasflasche sollten gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung, sowie gemäß allen gültigen nationalen und lokalen Vorschriften installiert werden.
- ▶ Der Sicherheitsabstand von leicht entflammaren Materialien zum Gaskamin sollte mindestens 1,5 m betragen.
- ▶ Lassen Sie das Feuer niemals unbeaufsichtigt.
- ▶ Bewegen Sie den Sunwood Marino nicht, während er in Betrieb ist.
- ▶ Halten Sie Kinder vom Gaskamin fern, während dieser in Betrieb ist und bis er vollständig abgekühlt ist.
- ▶ Schließen Sie immer zuerst das Gasventil, bevor Sie das Gerät bewegen.
- ▶ Versuchen Sie niemals, Reparaturen selbst durchzuführen oder Änderungen am Produkt vorzunehmen.
- ▶ Behindern Sie niemals den Luftstrom in Richtung Brenner und/oder Einspritzdüse.
- ▶ Behindern Sie niemals den Luftstrom in Richtung Gehäuse der Gasflasche.
- ▶ Bei starkem Wind stellen Sie die Rollen unter dem Gerät immer fest bzw. stellen Sie den Sunwood Marino an einen windgeschützten Ort, um ein Umstürzen zu vermeiden.
- ▶ Die Verwendung dieses Gerätes in geschlossenen Räumen kann gefährlich sein und ist daher **VERBOTEN!** Der Sunwood Marino darf nur im Freien verwendet werden oder in ausreichend belüfteten Bereichen. Bei einem gut belüfteten Raum müssen mindestens 25% der Umschließungsfläche offen sein (siehe Abbildung unten).

